差込角 9.5㎜[3/8”]

ASAHI TOOLS

引掛タイプクローフートレンチ

Point 1 延長使用が可能！

ハンドル類を使用することにより、通常の引掛けスパナでは力不足な場面で活躍します！また、首を振ることで狭い場所での作業も快適になります！

固着した溝付き丸ナットに！

自動車　自転車

- 自動車の車高調整
- 自転車のボトムブラケット

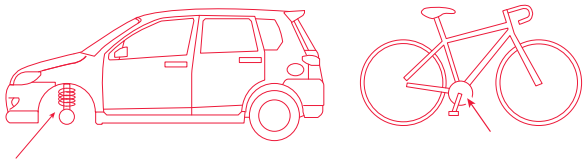

Point 2 トルク管理が可能！

全サイズ有効長が同じなので、トルク換算がしやすい！（※換算式は裏面記載）

ナットの締付け過剰を防止！

シャフトを滑らかに回転させるには、ベアリングが適切なトルクで固定されていることが重要です！

- バイクのサスペンションやステアリングステムの調整
- ベアリングナットの取り付け

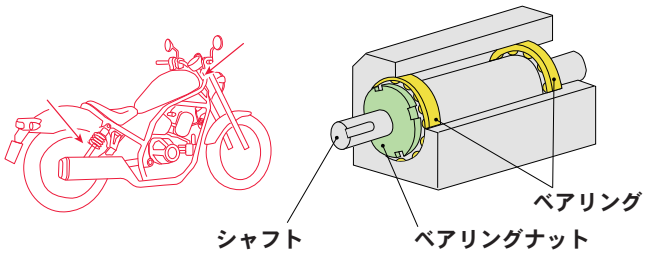

引掛タイプクローフートレンチ □ 差込角 9.5mm[3/8”]

ASAHI TOOLS

差込角 9.5 mm 3/8”

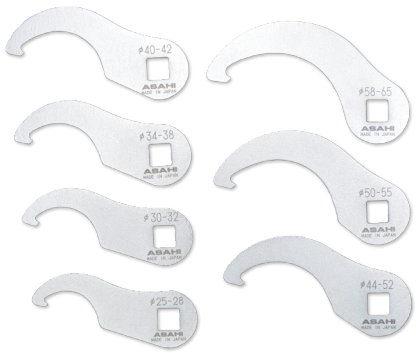

■VCK クローフートレンチ仕様

Code	mm	C mm	T mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	小売価格 ¥
VCK3025	25~28	3	6	34	74	45	50	2,200
VCK3030	30~32	3	6	37	76	45	53	2,200
VCK3034	34~38	3.5	6	40	79	45	59	2,300
VCK3040	40~42	3.5	6	44	82	45	63	2,300
VCK3044	44~52	4	6	47	84	45	67	2,300
VCK3050	50~55	4.5	6	54	87	45	75	2,400
VCK3058	58~65	5	6	58	90	45	81	2,500



【トルクレンチで使用する場合】



トルク換算式：$\frac{L}{(L+\ell)}$ × 必要なトルク値＝入力トルク値

例)：有効長190mmのトルクレンチでVCK3058を使用し、8N・mで対象物を締め付ける場合

L(トルクレンチの有効長)：190mm
ℓ(引掛クローフートレンチの有効長)：45mm
必要なトルク値：8N・m
トルク換算式：$\frac{190}{(190+45)}$ × 8≒6.5

→ トルクレンチを6.5N・mに設定すると8N・mで締め付けられます。

□ 引掛けレンチも好評発売中

【使用方法】



丸ナットの溝に引掛けて使用します。

Code	mm	C mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FK0012	12~14	2	4	12	108	24	10	980
FK0016	16~20	2	4	12	108	24	10	980
FK0020	20~22	2	4	12	108	24	10	980
FK0025	25~28	2.3	5	21	136	48	10	980
FK0030	30~32	2.3	5	21	136	48	10	1,000
FK0034	34~38	2.5	6	28	160	88	10	1,100
FK0038	38~45	2.5	6	30	173	95	10	1,140
FK0040	40~42	2.5	6	30	173	102	10	1,140
FK0045	45~48	2.5	6.5	36	196	142	10	1,270
FK0045N	45~52	2.5	6.5	36	196	146	10	1,320
FK0052	50~55	2.5	6.5	41	208	156	10	1,540
FK0052N	52~58	2.5	6.5	41	208	158	10	1,630
FK0058	58~65	3	7.5	46	232	217	10	1,770
FK0065	65~70	3	7.5	46	232	217	10	1,820
FK0065N	65~75	3.5	8	52	247	262	10	2,020
FK0070	70~75	3.5	8	52	247	265	10	1,920
FK0075	75~80	3.5	8	52	247	253	10	2,000
FK0075N	75~85	3.5	8.5	62	271	378	10	2,390
FK0080	80~85	3.5	8.5	62	271	386	10	2,390
FK0085	85~92	3.5	8.5	62	271	370	10	2,590

Code	mm	C mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FK0092	92~100	4	8.5	68	286	404	10	2,680
FK0098	98~110	4	10	82	333	666	5	3,660
FK0105	105~115	4	10	82	333	665	5	3,570
FK0120	120~130	4.5	10	82	333	644	5	3,890
FK0140	140~150	5.5	10.5	100	385	940	5	6,300
FK0155	155~165	5.5	10.5	100	385	930	5	6,900
FK0175	175~195	6.5	12	130	466	1,730	–	13,500
FK0200	200~220	7.5	12	130	466	1,750	–	14,900
FK0230	230~250	8.5	16	162	567	3,400	–	19,300
FK0260	260~280	8.5	16	162	567	3,400	–	19,800
FK0290	290~320	12	16	196	610	–	–	–
FK0320	320~345	12	16	215	640	–	–	–
FK0350	350~375	12	16	235	680	–	–	–
FK0380	380~400	14	19	255	741	–	–	–

・カチオン電着塗装
・FK0175以上のサイズは柄穴なし
・FK0290以上のサイズは受注生産品



●この広告の価格には消費税が含まれていません。
●製品の改良のため仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。

お求めは…

ASAHI TOOLS 旭金属工業株式会社 http://www.asahi-tool.co.jp/

本　　社 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1444-1
TEL(0256)92-7121 FAX(0256)91-1009
東京営業所 〒130-0004 東京都墨田区本所4-19-3 本所吾妻橋DJビル 5階
TEL(03)3621-1051 FAX(03)5608-7066
大阪営業所 〒541-0054 大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル 9階
TEL(06)6282-5520 FAX(06)6282-5561
<貿 易 部> TEL(06)6282-5521
福岡営業所 〒812-0069 福岡市東区郷口町 9-16
TEL(092)611-8968 FAX(092)624-1379